


aluplast® Energeto

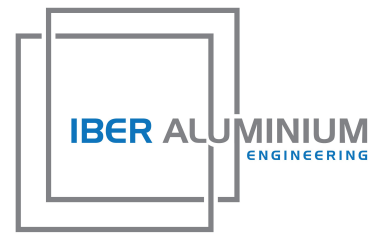

- ✓ inbouwdiepte 76 mm
- ✓ beglazings pakketten van 36 tot 68 mm
- ✓ kozijn- en vleugel hoogte 115 mm
- ✓ hechting technologie bonding inside
- ✓ composiet versterking (vervangt stalen kern)
- ✓ beschikbare woodec- en aludec-structuren

0,72

Uw voor Ug = 0,5
(Swiss spacer Ultimate)*

3

afdichtingen

6

kamer

Energeto NEO biedt nieuwe ontwerpmogelijkheden die dankzij de vele opties in alle soorten gebouwen passen.

De profielen hebben eenvoudige, kubistische vormen die door hun vlakke vormgeving doen denken aan aluminium ramen. Met de voor Energeto NEO beschikbare structuren aludec en woodec kunnen unieke PVC-ramen worden gecreëerd die zich onderscheiden van alle andere.

Het nieuwe systeem bevat oplossingen om de thermische isolatie te verbeteren door een midden afdichting toe te voegen en warmtebruggen te elimineren. Dit laatste werd bereikt door de klassieke stalen kern te vervangen door composietwapening.

De raamstructuur is ook steviger. Daarvoor zorgen de technologieën Powerdur Inside en Bonding Inside, die de statische parameters van het systeem verbeteren, wat zich vertaalt in een grotere duurzaamheid en betrouwbaarheid. De inbraakwerendheid wordt verhoogd door Safetec Inside.

*De Uw-waarde is gegeven voor een referentieraam van 1230 x 1480 mm met Ultiem warm afstandhouder.

aluplast®

energeto® neo

aluplast®

DESIGN MEETS
TECHNOLOGY

energeto® neo

